
maxsys

對講系列
數位輸入介面板



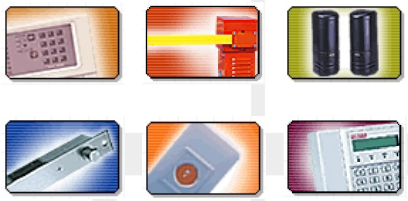

MS-C10(16DI) 規格表	
輸入電壓	12VDC±10%
消耗電流	150mA
通訊速度	一組RS-485通訊界面 9600 bps
微處理機	CPU (8 BIT)
傳輸距離	4000英呎
操作溫度	-5℃~55℃
操作濕度	90%RH以下(無結露)
機身重量	0.2Kg
機殼尺寸	190(L)×104(W)×35(D)mm

MS-C10(16DI) 特性

◎ 作爲警報點偵測時，每片機板皆可設爲”短路警報”或”開路警報”
◎ 有一組站碼識別指撥開關(DIP Switch)
◎ 具有自動診斷程序回復裝置(Watchdog)功能，確保系統可靠度
◎ 單晶片控制器，可獨立運作(Stand-alone)
◎ 具電源指示燈，CPU診斷指示燈，傳送指示燈及接收指示燈
◎ 可接受乾接點之訊號輸入或開集極信號(Open Collector)
◎ 具有16個輸入通道，每一通道具LED燈顯示目前輸入狀態
◎ 附有燈號指示通訊狀態及診斷指示燈指示CPU動作是否正常
◎ 機殼顏色爲淺灰白色