

YUAN-HSUN

保全主機
保全造景盤





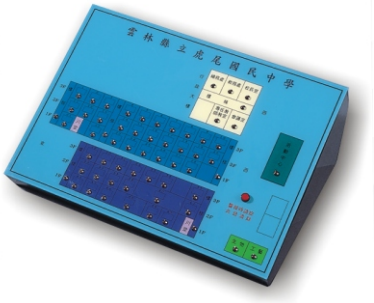

SS-9000　規格表	
工作電壓	AC110V 60Hz
外部出力	依迴路計算
警報時間	55秒
觸發模式	可選擇NC / No觸發
外型尺寸	可依據圖型規格訂製

SS-9000　特性

- ◎ 各區域均可做部份解除
- ◎ 警報記憶及現場同步可選擇
- ◎ 3組互控迴路(其互控點可擴充)
- ◎ 具警報AL輸出，設定指示燈輸出
- ◎ 區域觸發可選擇是否警報或同步顯示
- ◎ 每塊機板20迴路，最大點數可無限擴充