
YUAN-HSUN

門禁管制
通訊介面器



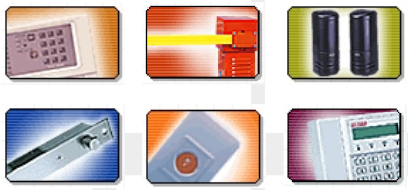

TW-951L　規格表	
輸入電壓	DC12V
操作濕度	90%RH以下(無結露)
消耗電流	100mA
通訊埠	1組RS-485可連結門禁主機 1組乙太網路可連結電腦通訊埠
通訊速度	控制器至介面器爲57600 bps 介面器至電腦網路爲10M/100M bps，Auto Switch
通訊距離	網路介面器至最遠端連線式讀卡機爲5000呎 (若因線路品質或環境影響而導致訊號不良，可另外加入RS-485增訊器以便改善通訊品質)
外箱尺寸	100(L) × 67(W) × 26(D)mm (不含突出螺絲孔耳)

TW-951L　特性

◎ 支援ARP、ICMP、TCP、UDP、IP、DHCP-Client及HTTP通訊規約

◎ 每一台TW-951L可連結之門禁控制器數目：8台