
YUAN-HSUN

週邊器材
密碼控制器



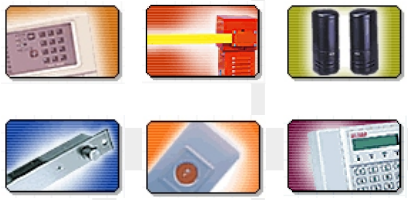

RS-CODEⅢ 規格表	
工作電壓	10.5～15VDC
消耗電流	11.5mA/12VDC - 靜態 36mA(RA or RB)/60mA(RA+RB) - 動態
接點容量	1A/120VAC(max)
工作溫度	-5℃～55℃
外型尺寸	105(L) × 90(W) × 30(D)mm

RS-CODEⅢ 特性

- ◎ 可程式密碼設定，由鍵盤直接操作，更改設定密碼
- ◎ 經由鍵盤操作，可直接執行功能設定之更改
- ◎ 密碼設定最多爲 16 位數，可破解密碼機率超過數千億分之一
- ◎ 兩組獨立密碼操作亦或選擇單一密碼，另有系統管理碼可設定
- ◎ 具有 RA 及 RB兩組獨立輸出無電氣接點，提供終端控制用
- ◎ RB可選擇反脅迫輸出或三次密碼鍵入錯誤接點輸出
- ◎ 內部配備按鈕接線可選擇控制 RA 或 RB的輸出
- ◎ 獨立繼電器可選擇常態輸出或暫態輸出，暫態輸出時間可設定
- ◎ 具有兩只獨立 LED 指示燈，可以選擇同步指示或外加控制指示
- ◎ 操作按鍵時具有嗶嗶聲作爲輸入確認音
- ◎ 可選擇有門鈴按鈕的 CODE Ⅲ -P或選擇沒有按鈕的 CODE Ⅲ
- ◎ Watchdog Circuit 自我偵測電路以防止系統當機
- ◎ 設有密碼還原功能及 EEPROM 確保系統參數設定不因停電而消失
- ◎ 具有延展性的功能，可與任何廠牌之系統匹配