
YUAN-HSUN

週邊器材
數位輸出介面板



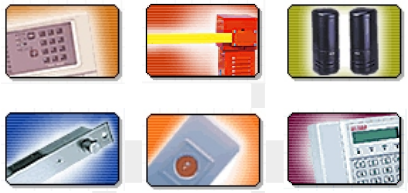

MS-12DO 規格表

輸入電壓	雙電源迴路14VAC或12VDC
消耗電流	800mA
操作環境	室內，-5℃～55℃，90%RH以下(無結露)
CPU	8 BIT
數位輸出控制點	12點
輸出乾接點容量	12VDC，3A
通訊方式	RS-485
機板尺寸	15×12×1.5 cm
含盒尺寸	17×12×3 cm

MS-9000門禁管制系統亦可執行安全監控功能；即監視各類機電設備運轉及故障狀態及控制各類機電設備運轉及停止。若需執行監視功能時必須使用MS-12DI數位輸入介面板；若要執行控制功能時則須使用MS-12DO 數位輸出控制板。各介面板皆以RS-485通訊連線後接至MS-900C網路控制器，再由網路控制器將訊號轉換並連結至電腦主機。

MS-12DO 特性

- ◎ 光藕合晶體保護線路
- ◎ A接點或B接點可跳PIN選擇
- ◎ 每一RS-485迴路最多可接62片(744點)
- ◎ 每一點皆可由圖控軟體直接遙控開關或預設時間控制開關可由MS-12DI輸入板觸發後連控開關
- ◎ 必須配合MS-900C使用