
YUAN-HSUN

車道控制
直臂式/折臂式
柵欄機





LS-07-N1(直臂)／LS-08-N1(折臂) 規格表	
工作電壓	AC110V／AC220V 60Hz
主軸輸出扭力	11.8kgf.m
檔桿規格	直臂：限長在6米之內 折臂：上臂固定為2米 下臂限長在2米～4米之間
檔桿材質	鋁合金橘色烤漆
外箱材質	採用2.0mm鍍鋅鋼板，外表粉體塗裝
外型尺寸	1070(H)×380(W)×320(L)mm

LS-07-N1／LS-08-N1 特性

◎ 機芯採用齒輪減速傳動，傳動效率高，對功率輸出損耗小；齒輪材質SCM421、滲碳熱處理工藝、精密磨齒加工、抗磨損、抗衝擊，使用壽命遠超蝸輪傳動結構

◎ 機芯採用直流無刷電機，輸出扭力大、體積小，通過控制器可實現速度任意調節，落桿與抬桿到位時實現減速緩衝，使閘桿平穩到位，適合長期運轉

◎ 碰到障礙物時會自動停止且自動上升(須配搭檢測器)

◎ 斷電時，旋轉把手裝置可挺起檔桿保持車道通行

◎ 具備輔助彈簧平衡柵欄桿使動作流暢

◎ 智慧限位裝置，採用微電腦控制技術，不需限位開關，在檔桿舉升到垂直位置或降到水平位置時，系統自行檢測信號，並停止運轉

◎ 智慧遇阻返回裝置，在檔桿下放過程中遇到阻礙，系統立即轉為檔桿往上升，在檔桿上升過程中遇阻擋系統則停止運行，進一步保障人車安全


◎ 可應用於快速通道用閘門，住宅區域、商業停車場車牌識別系統閘門

◎ 所有螺絲均採用#304不鏽鋼材質

◎ 1～255秒延時自動關門設定

◎ 開門、關門定位訊號輸出，關門途中開門訊號優先


◎ 可額外擴充LED燈條模組

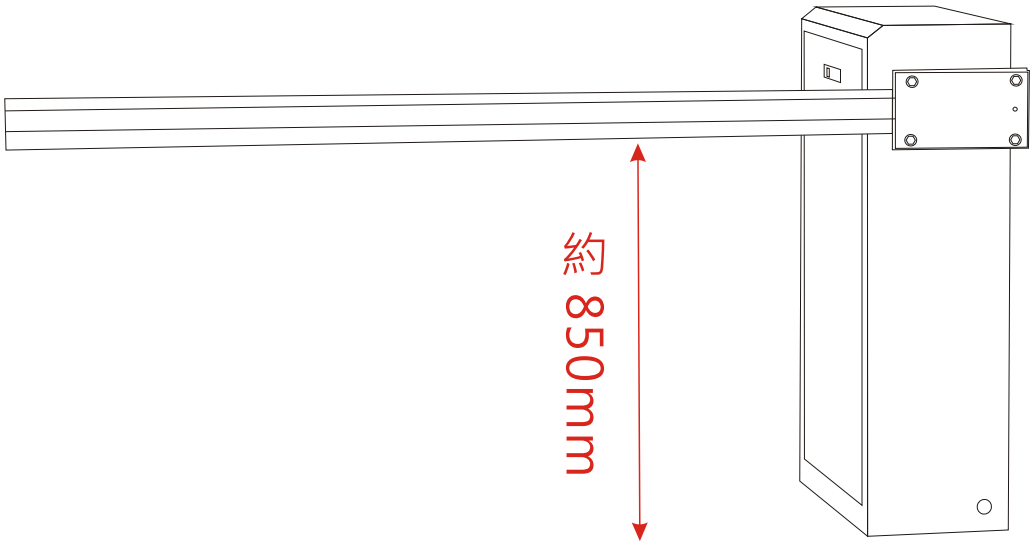

側視圖



上視圖

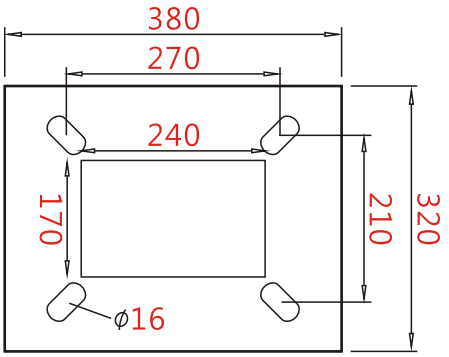

底座尺寸(mm)