
YUAN-HSUN

車道控制
車道控制總機



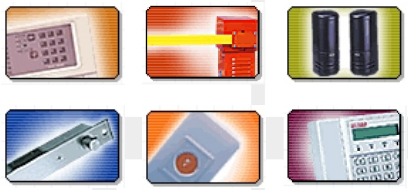

LS-03(雙向車道)/LS-03-Y(Y型車道) 規格表	
工作電壓	AC110V／220V 60Hz
通訊方式	RS-485，可長距離傳遞車道號誌及計時控管資訊
外型尺寸	300(L)×210(W)×65(D)mm

功能特性

◎ 具四種模式功能
- → 模式1：汽車自動偵測控制模式(A、B順序控制)
- → 模式2：汽、機車、人等自動偵測控制模式
- → 模式3：手動上、自動下模式
- → 模式4：手動控制模式

◎ 具開 / 關時間、開門後等待時間、提前警示時間
◎ 具無效復歸時間、車道異常警示，主機所有設定值不受斷電影響
◎ 上、停、下各接點獨立輸出，N.O./N.C.可選擇
◎ 主機可控管設定編輯，四位數密碼防護，主機設定不易入侵更改
◎ 具時間延遲、計時功能(1~99秒)，讓車道控管擁有彈性控制時間
◎ 內建4個擴充乾接點，可外加機車警示燈並同時控制鐵捲門之動作
◎ 具防壓裝置自動下降功能及動作復原輸出信號功能
◎ 具紅外線迴路指示功能及汽機車判斷功能
◎ 具自動定時變燈或車輛進出計次、計數二種模式，控制車道切換