
YUAN-HSUN

車道控制
感應線圈控制器



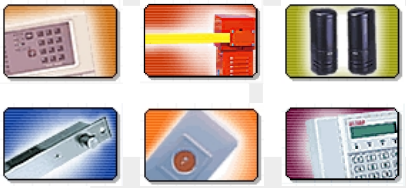

LS-01 規格表

工作電壓	AC110V，220V 需指定(50/60Hz) 12V~24VADC
消耗電流	> 6VA
端子規格	Amphenol 86-CP11（在後方）
工作溫度	-40℃ ~82℃
工作溼度	<95%（不沾濕之情況）
感應範圍	20-2000μH
可調頻率	20-80 kHz
靈敏度調整	ΔL 0.01% ~ 2.56% 具16段調整
線圈長度	<500m
輸出方式	二組獨立繼電器無電壓接點輸出
接點容量	110V AC，10A / 1100VA
暫態信號時間	>250 ms
反應時間	10~90ms，依靈敏度自動調整
產品重量	< 280公克
外型尺寸	76(L)×42(W)×74(D) mm

LS-01 特性

- ◎ 偵測器外部有紅、綠兩色高亮度二極體指示燈，可顯示電源線圈狀態或故障情形
- ◎ 可與許多產品相容配合，且可針對環境變化或偵測錯誤自動調整除錯
- ◎ 若線圈故障後回復正常狀態時，不需要重新開機(RESET)，即可自行恢復至正常偵測狀況；亦有重置開關(RESET)可強制重新開機
- ◎ 不須熱機時間
- ◎ ABS塑膠外殼