YUAN-HSUN

紅外線
多軌窗型紅外線偵測器
-可旋轉式






BS-200SH/400SH/600SH/800SH 規格表

工作電壓	10 ~ 24VDC
消耗電流	2軌：62.5mA ／ 4軌：68mA 6軌：73mA ／ 8軌：78mA
接點容量	3A／125VAC
偵測距離	12M(室外)／24M(室內)
反應時間	單軌遮斷→2秒　雙軌遮斷→立即
工作溫度	-20℃ ~ 55℃
外型尺寸	2軌：35(L)×30(W)×570(H)mm 4軌：35(L)×30(W)×1050(H)mm 6軌：35(L)×30(W)×1530(H)mm 8軌：35(L)×30(W)×2010(H)mm

可旋轉式邊蓋

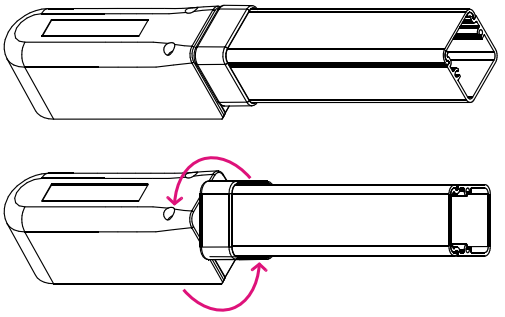

BS-200SH/400SH/600SH/800SH 特性

- ◎防水等級IP-65
- ◎內建警報指示燈／蜂鳴器
- ◎可依現場施工需要適時調整邊蓋來達到對焦目的
- ◎外型採用鋁軌搭配PC材質整體設計