
YUAN-HSUN

紅外線
擴散式紅外線偵測器





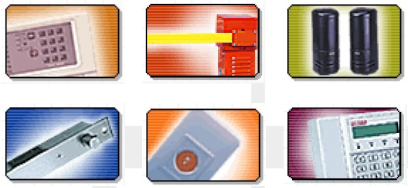

規格表	
工作電壓	IR-400 → 20~260V(AC/DC) IR-400-12V → 12V(AC/DC)
感應方式	擴散式
接點容量	3A/120VAC
感應距離	4M
反應時間	15msec.
工作溫度	-20℃~60℃
輸出方式	繼電器輸出
輸出狀態	NO.<預設值爲ON>
外型尺寸	55(長)×21(寬)×50(厚)mm

特性

- ◎ 2公尺線材
- ◎ NO 或 NC輸出
- ◎ 感應距離可調
- ◎ 含安裝掛架