
YUAN-HSUN

週邊系列
雙鑑式音頻偵測器



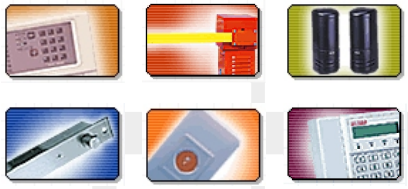

IR-UB25S 規格表	
輸入電壓	7～15VDC
消耗電流	25mA（12DC）
接點容量	24V DC 100mA & Tamper Switch
頻率響應	高頻 1.5K Hz～7.4K Hz 低頻 1Hz～1K Hz
耐電擊電壓	1.5KV
偵測範圍	半徑五公尺(max)
警報時間	2秒
尺寸大小	7.4×7.4×3cm

IR-UB25S 特性

◎ 採用雙重鑑定方式，偵測玻璃破碎時產生之特殊高頻信號與被敲擊時產生之低頻震幅，並將兩種信號進行比對產生警報。