
YUAN-HSUN

電鎖系列
自動門專用陽極鎖



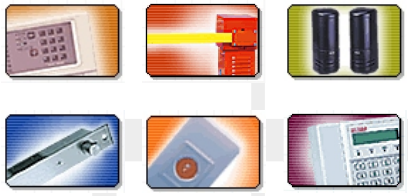

請注意！！

此陽極鎖具有微電腦控制與偵測，因此強烈建議利用鎖本身的開門接點來觸發開門(NO接點)，而不要直接斷陽極鎖的電來開門(NC接點)

EL-SL100DA 規格表	
工作電壓	DC 12V
啓動電流	900mA
持續電流	350mA
開門時間延遲	0、2.5、5、9秒(可調)
認證	CE
重量	860g
本體尺寸	200(長)×32(寬)×42(深)mm
鎖心尺寸	16(凸)×15.5(直徑)mm



EL-BR100DA
(選配)

EL-SL100DA 特性

- ◎ 具有門位偵測NO輸出接點
- ◎ 特殊耐磨處理，機械壽命可達100萬次以上
- ◎ 斷電開型安全電鎖，具有電流過載保護裝置
- ◎ 具有延遲輸出接點，可先開鎖再觸發自動門開門，避免同時動作而卡死
- ◎ 微電腦門位偵測與電流控制，可避免誤動作以及降低鎖體溫度
- ◎ 不鏽鋼鎖心可承受破壞剪力達1200Kg以上
- ◎ 內含光耦合開門輸入按鈕接點，如5秒內未開門亦會再自動上鎖