

YUAN-HSUN

電鎖系列
斷電開陽極鎖

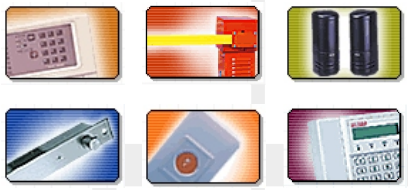

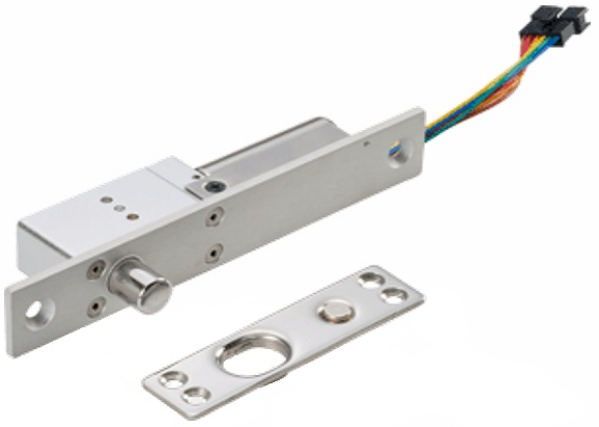

EL-SL133 規格表	
工作電壓	DC12V
啓動電流	830mA
持續電流	160mA
偵測接點	具N.O./N.C.接點
操作溫度	0~90℃
操作濕度	85%Rh max
產品認證	CE
產品重量	226g
本體尺寸	160(長)×25(寬)×34.5(深)mm
鎖心蓋版	90(長)×23(寬)×2.5(厚)mm
鎖心尺寸	16(凸出長度)×12.7(直徑)mm

請注意！！
此陽極鎖具有微電腦控制與偵測，因此強烈建議利用鎖本身的開門接點來觸發開門(NO接點)，而不要直接斷陽極鎖的電來開門(NC接點)。

EL-SL133 特性

- ◎ 特殊耐磨處理，機械壽命可達100萬次以上
- ◎ 內含門開啓或關閉狀態偵測輸出接點(250mA：N.C./N.O.)
- ◎ 不鏽鋼鎖心可承受破壞剪力達800Kg以上
- ◎ 特別適用於180° 開之各式門
- ◎ 門上鎖延遲時間：0秒、3秒可依使用者自行設定
- ◎ 內含光耦合開門輸入按鈕接點，如6秒內未開門亦會再自動上鎖