
YUAN-HSUN

週邊器材
瓦斯偵測器




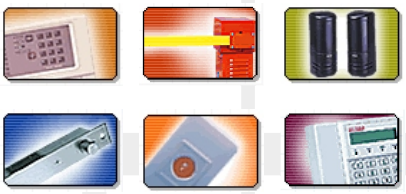

規格表

工作電壓	RS-911A：AC 110V RS-911B：DC 12V RS-911C：AC 220V RS-911A-DLY：搭配瓦斯遮斷閥
偵測類型	天然氣、液態瓦斯
檢知方式	接觸燃燒式
警報方式	蜂鳴器(自動復歸)
暖機時間	30秒
乾接點輸出	NO／NC，12V／120VAC，10A
環境溫度	-10℃ ~ 55℃
產品重量	約168克
產品尺寸	130(直徑)×47(高) mm

外觀示意圖

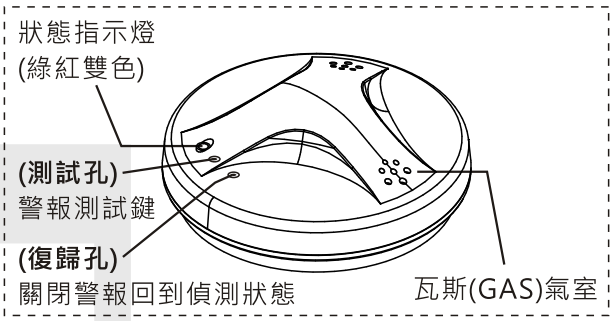

狀態指示燈(綠、紅雙色)
綠燈閃爍：通電後暖機約30秒
綠燈恆亮：待機電源燈，便於確認警報器是否處於通電待機狀態
紅燈閃爍：當偵測到瓦斯(GAS)氣體

RS-911 功能特性

- ◎ 瓦斯警報規格符合UL標準規定
- ◎ 警報器採用瓦斯讀頭偵測迴路判讀
- ◎ 具警報測試模式，只需微量氣體即可發報
- ◎ 具警報復歸模式，可關閉警報回到偵測狀態
- ◎ AR功能：警報狀態下，若警報點的濃度降至不足以警報時，警報器將自動恢復成偵測狀態