
YUAN-HSUN

週邊器材
一氧化碳警報器




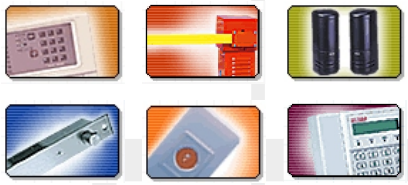

RS-930 規格表

工作電壓	RS-930A：AC100V~240V RS-930B：DC12V
待機電流	低於170mA
警報中電流	低於200mA
警報響聲	大於85 dB以上
暖機時間	30秒
乾接點輸出	NO／NC，12V／125VAC，7A
一氧化碳(CO)靈敏度	70ppm／150ppm／400ppm
一氧化碳(CO)響應時間	400ppm for 4~15分鐘
偵測類型	一氧化碳
環境溫度	-10℃ ~ 55℃
產品重量	約168克
產品尺寸	130(直徑)×47(高) mm

外觀示意圖

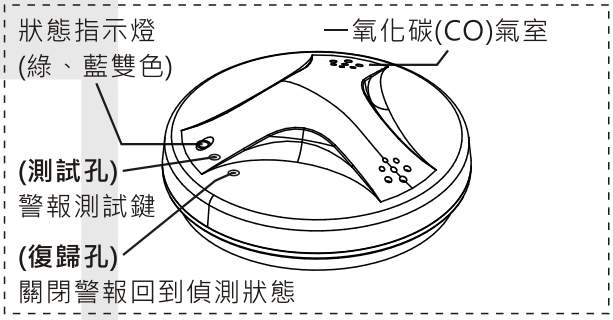

狀態指示燈(綠、藍雙色)
綠燈閃爍：通電後暖機約30秒
綠燈恆亮：待機電源燈，便於確認警報器是否處於通電待機狀態
藍燈恆亮：當一氧化碳(CO)濃度已超標

RS-930 功能特性

- ◎ 一氧化碳警報規格符合UL標準規定
- ◎ 具警報測試模式，只需微量氣體即可發報
- ◎ 具警報復歸模式，可關閉警報回到偵測狀態
- ◎ AR功能：警報狀態下，若警報點的濃度降至不足以警報時，警報器將自動恢復成偵測狀態