
YUAN-HSUN

燈控感應
LED吸頂式感應燈



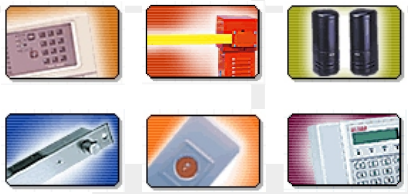

RS-ZY360LED 規格表	
使用電源	AC110V／AC220V（共用）
消耗功率	10W
光　　源	高亮度白光LED，約700LM
偵測方式	焦熱型雙元素被動式紅外線
安裝高度	2.4米～3米
感應直徑	2米～3.5米
感應角度	360度
溫機時間	30秒加上出廠設定亮燈時間30秒，共1分鐘（時間可另訂製）
亮燈時機	環境亮度昏暗時感應到亮
亮燈時間	30秒
工作溫度	-40℃～50℃
保護裝置	5×20（mm）電源保險絲保護
外觀尺寸	直徑26cm／高8cm（含鏡片）

RS-ZY360LED 功能特性

◎ 可適用地點在地下停車場／玄關／走廊／門口…等等
均可輔助攝影及人員照明