
YUAN-HSUN

電梯控制
電梯樓層控制器

TW-EC64M／TW-EC64M-S 規格

- 雙電源迴路輸入
- 輸入電壓：12VAC／VDC
- 消耗電流：1.2A及0.5A
- CPU：8 BIT
- 電驛接點輸出數：16只
- 輸出乾接點容量：12VDC，1A
  A接點或B接點可由跳PIN選擇
- 可連結1組TW-EC16S擴充板
- 通訊方式：2組RS-485
- 機板尺寸：25.0×16.5×2.0cm
- 箱體尺寸：30.0(高)×30.0(寬)×9.0(厚)cm
- 具緊急手動(按鈕接點)全區開放功能

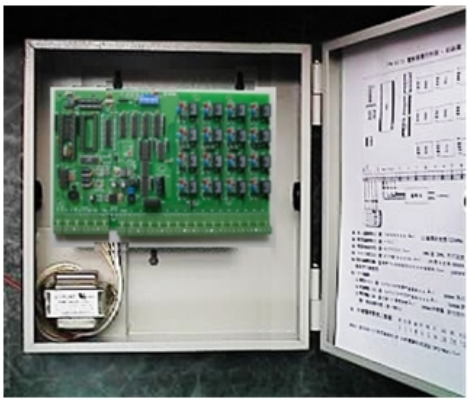


TW-EC64M

TW-9900／TW-9500門禁安管系統中，若要管制電梯車廂至指定之樓層則必須使用電梯樓層控制器TW-EC64M及TW-EC16S。

當持卡人在車廂內讀入卡片，樓層控制器會依該卡之權限，開放可通行之樓層按鈕以供持卡人選擇。未開放之樓層則無法開放選擇。

TW-EC16S 規格

- 輸入電壓：12VAC／VDC
- 消耗電流：0.8及0.5A
- CPU：8 BIT
- 電驛接點輸出數：16只
- 輸出乾接點容量：12VDC，1A
  A接點或B接點可由跳PIN選擇
- 須配合TW-EC64M使用
- 通訊方式：1組RS-485
- 機板尺寸：20.0×15.5×2.0cm
- 堆疊在TW-EC64M機板上

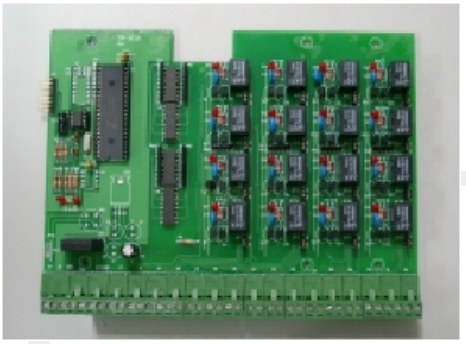

TW-EC16S

系統規格

- 可連線管制之電梯數，最多254部
- 最大管制樓層數：64樓層((16+16)×2=64電驛)
- 可限制人員僅能搭乘指定之電梯
- 可限制人員僅能到達指定之樓層
- 可搭乘之時段管制：62組
- 全區自動開放時段：2組
- 儲存卡片使用容量：25000人
- 電腦離線時，歷史資料暫存數：12000筆
- 電腦離線時可完全單機操作

架構圖

