
對講系列

單鍵影視對講門口機(埋入式)





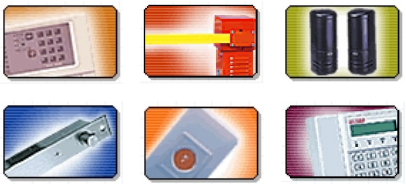

MS-D03V	規格表
工作電壓	DC 13V～18V
對話模式	雙向免持對講，門口機有按鍵式按鈕可做對講通話音量調整
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機，鏡頭 F=3.6mm/F2.0，最低照度 0.8LUX /F2.0
解析度	超高解析度 700TV Line
影像圖素	圖素 482,100 Pixels
輔助光源	具夜視可見白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時，訪客影像仍清晰可見
操作時間	對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，啓動震鈴聲30秒後白動切斷
面板材質	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板採ABS難燃材料，外加抗UV老化烤漆
呼叫方式	呼叫室內機時，呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與室內機具雙向通話功能
外殼材質	鋁合金面板，金屬烤漆工藝，強度與質感兼具設計
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈，具電源及呼叫指示
安裝方式	爲埋入式，採單聯盒
外觀尺寸	91.3(W)×141.7(H)×23.2(D)mm