
maxsys


對講系列

觸控式影視對講門口機（具門禁及防盜設定）

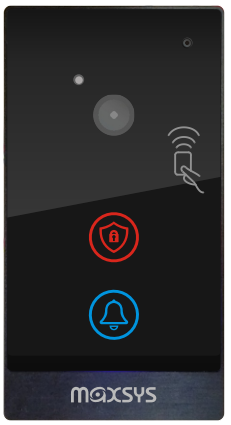

MS-D08V-CR 規格表	
工作電壓	DC 13V～18V
對話模式	雙向免持對講
攝影機	1/3"彩色CCD攝影機
解晰度	超高解析度 700TV Line
影像圖素	畫素 1920(H)×1080(V) Pixels
輔助光源	具白光LED輔助配合攝影機，夜間無燈光時訪客影像仍清晰可見
鈴聲方式	和絃鈴聲呼叫室內機，震鈴聲30秒後自動切斷
面板按鍵	具觸控按鍵、藍色LED背光顯示，外形美觀大方
外殼材質	採用鋁框玻璃面板，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	呼叫對講總機時，呼叫鍵面板燈會閃爍跟鈴聲，與室內機具雙向通話功能
感應設定	具感應讀卡防盜設定，防盜監視迴路指示，可作爲居家防盜主機使用
感應卡型式	Mifare讀卡頻率13.5MK Hz
卡片資料辨識	32碼(32 Bits) 防拷感應卡
卡片讀取距離	2-3cm(視卡片型式及環境而定)
LED指示燈	兩組雙色LED指示燈，電源及讀卡接收指示燈
狀態指示	具電源指示、防盜設定/解除指示功能
安裝方式	爲壁掛式，採單聯盒
功能特性	具設備防拆功能
外觀尺寸	150(L)×80(W)×26.8(D)mm

※單純讀卡，卡片數量：增加卡×1、刪除卡×1、子卡×58張，共60張卡片

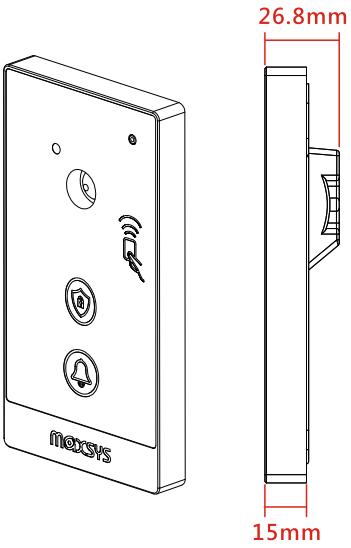

感應式防盜設定/解除信號控制爲Data數位傳輸安全性高，不怕不法份子破壞。

係以卡片近接方式（非接觸式）讀取卡片資料來判知使用者身份並配合控制電鎖以管制人員進出。