


# 對講系列（支援AHD影像格式）

## 7吋觸控對講保全室內機(透天型)

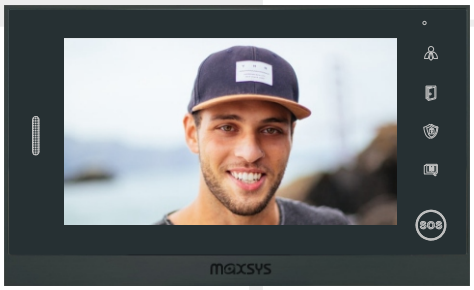

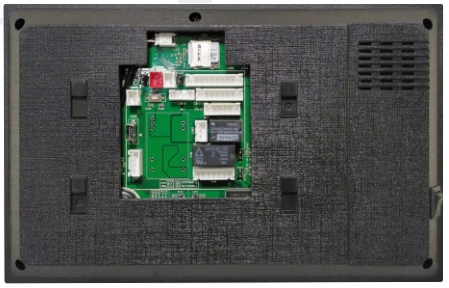


| MS-I17V-C 規格表 | |
|---|---|
| 電源電壓 | DC13V~18V |
| 通話模式 | 雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講音量與通話音量調整 |
| 螢幕顯示 | 7吋觸控液晶螢幕，可依現場感測手動調整亮度、飽和度、對比 |
| 監看模式 | 可選擇模式0~模式3，影像開啓時間累計2分鐘 |
| 錄影功能 | 具門口機對講、影音錄影；錄影時間可設定爲10/30/60/90秒，錄影存到SD Card中 |
| 錄影提示 | 當住家門口機(MS-D01~D03、MS-D05)響鈴30秒後，無人接通時，則螢幕顯示通知視窗Card中 |
| 記憶功能 | 主機已內含SD Card插槽，可擴充到128G |
| 操作時間 | 影像與對講通話啓動爲2分鐘，2分鐘後自動切斷 |
| 鈴聲方式 | 門口機及室內機鈴聲依不同和絃鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒 |
| 通話機能 | 可與公共門廳(MS-H01、MS-H02)、對講管理總機(MS-M09)、住家門口機(MS-D01~D03、MS-D05)通話 |
| 對講狀態 | 電源、監視、開鎖、通話／呼叫有畫面提示 |
| 呼叫方式 | 具呼叫對講管理總機時鈴聲，與玄關子機、公共門廳、對講管理總機具雙向通話功能 |
| 留言燈號 | 螢幕顯示訊息顯示 |
| 緊急按鈕 | 緊急鍵，需記憶功能 |
| 設定方式 | 採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自訂，最大可設12位碼，此設定解除需與週邊保全主機動作同步 |
| 警報時間 | 緊急警報時間(1~255秒) |
| 電子公告 | 依全體住戶公告爲主(須配合電子公告軟體系統使用) |
| 輸出接點 | 綜合警報接點、LED設定指示燈、外控鎖可選擇ON/OFF及PUSH型、來客報知與門鈴功能 |
| 信件通知 | 由管理總機輸入住戶編號來通知住戶信件信號，須搭配(MS-M09) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 表面工藝 | 倒角、噴砂、拉絲 |
| 產品材質 | 鋁合金面板、鋼化玻璃、ABS底殼 |
| 產品顏色 | 髮絲銀、尊爵黑 |
| 外型尺寸 | 217(W)×138(L)×20(H) mm |



髮絲銀




尊爵黑




待機畫面




首頁

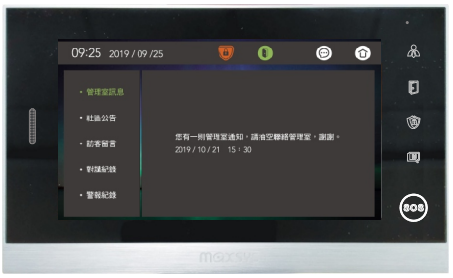


訊息留言




防區警報




系統設定




密碼解除