


室內對講副機

MS-I07-PA

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)電源指示燈：藍燈恆亮-電源燈，待機狀態
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)通話/呼叫鍵：通話呼叫管理室總機，或者
掛斷結束通話
藍燈恆亮-通話/呼叫中
- (5)緊急鍵：紅燈恆亮
- (6)開鎖鍵：開啟電鎖
- (7)音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大聲、向右漸小聲)

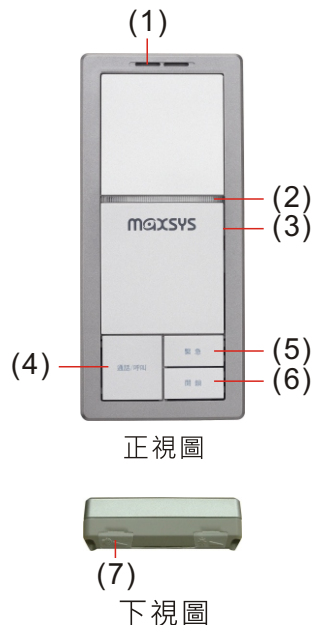

通話/呼叫操作：

1. 呼叫管理室總機，將播放音樂且呼叫鍵背光呈現恆亮狀態
2. 呼叫中，可按下通話/呼叫鍵中止呼叫
3. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
5. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態


緊急操作：

按下緊急鍵會通知管理室總機，警報聲會響45秒

電鎖操作：

1. 任何時間按下開鎖鍵可開啟室內機的電鎖
2. 若室內機沒有架設電鎖控制器，按下開鎖鍵會去開啟區門口機的電鎖

接線說明：

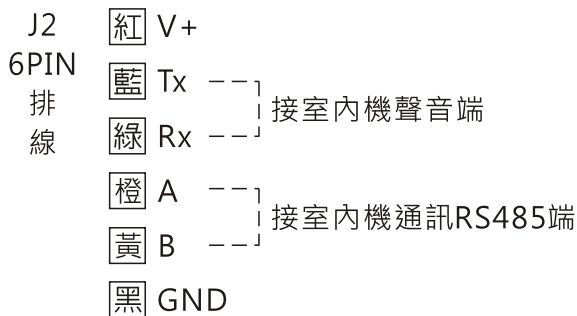

J3：RS-485終端電阻120Ω使用PIN （出廠值為開路）

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障



防水蓋