
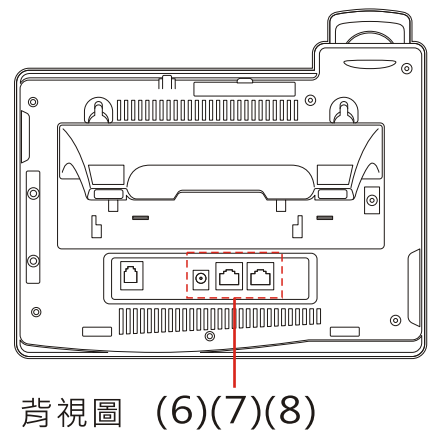


網路型管理總機

MS-M60

功能說明

- (1) 話筒：接聽通話對講
- (2) 待機/呼叫/簡訊指示燈：
紅燈滅燈→待機狀態
紅燈閃爍→呼叫狀態、有未接來電、有未讀取簡訊
- (3) 7吋電容觸碰螢幕 (1024 x 600)
- (4) 功能選單按鈕 (音量鍵、免持鍵、HOME鍵、返回鍵)
- (5) 隱藏式麥克風：免持對講聲音輸入
- (6) 電源插座：連接電源供應器DC5V / 2A
- (7) 網路埠(WAN)：連接主幹線(內網-對講機)
- (8) 網路埠(LAN)：不使用

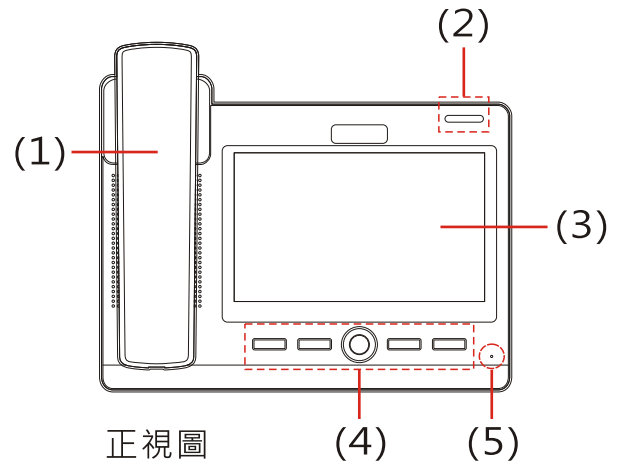


規格

- 電源輸入：DC5V / 2A
操作溫度：0°C ~ +45°C
外觀尺寸：254.8(W) x 167.8(D) x 182.4(H) mm
1000筆通話紀錄，可查詢撥出、已接、未接來電

來電接聽操作

1. 來電時，會使呼叫鈴聲響起，且來電者的名稱會顯示在螢幕上
2. 等待30秒若無人接聽，會自動掛斷且停止呼叫的鈴聲
3. 在呼叫鈴聲停止之前，去拿起話筒，對講通話時間2分鐘後會自動掛斷
4. 通話完畢後，將話筒掛上，就會結束通話


來電者的名稱會
顯示在螢幕上

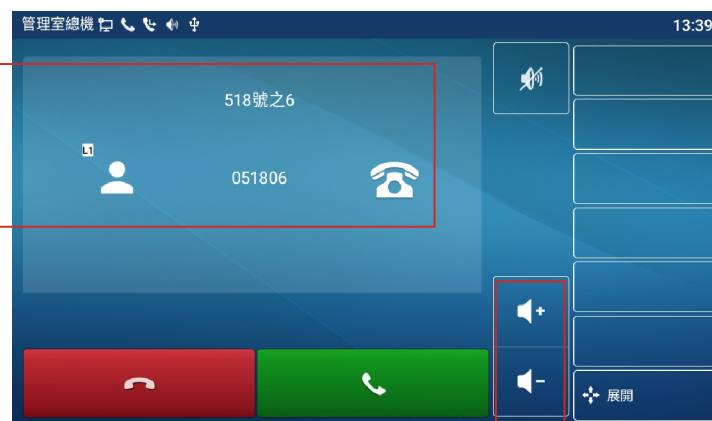

呼叫/通話中可調整音量

撥打住戶

1. 拿起話筒，會跳出撥號視窗
2. 輸入住戶的號碼，再按下撥號鈕 
3. 呼叫等待30秒若無人接聽時，會自動結束呼叫

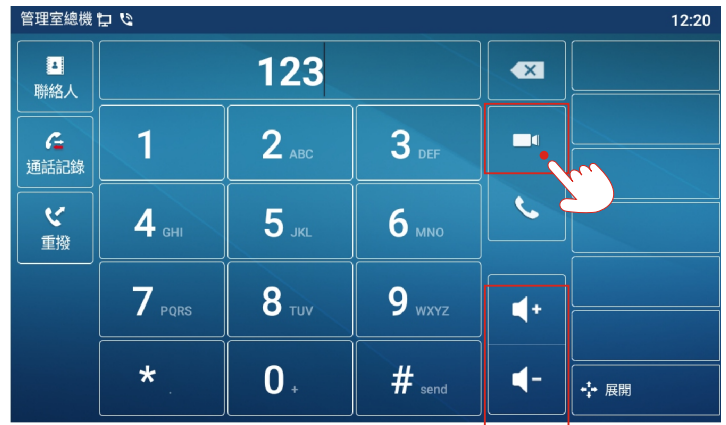

呼叫/通話中可調整音量

通話紀錄查詢

1. 先回到主畫面，在螢幕下方，按下通話紀錄鈕 
2. 可查詢 "全部通話、已撥電話、已接來電、未接來電" 紀錄



"通話紀錄" 頁面

連線狀態



螢幕左上角，會顯示「網路連線狀態」

管理室總機 	表示網路有連線，且SIP註冊成功 備註：顯示「管理室總機」字樣
	表示網路有連線，但SIP未註冊
	表示網路斷線