


週邊器材

數位輸出擴充模組

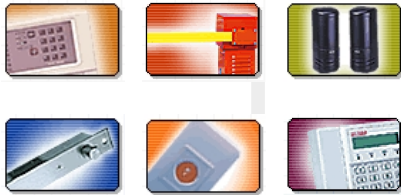

MS-12D0

產品規格

- ◎ 工作電壓12VAC/DC 輸入，1VA(Min)/3VA(MAX)
- ◎ 可連接12點輸出，具有10A/250VAC無電壓SPST繼電器(Relay)及1,000Vdc光耦合隔離能力
- ◎ 每一點輸出對應一組LED顯示輸出狀況，電器乾接點輸出。繼電器動作直接由接點回授偵測，可確實得知接點動作是否正常
- ◎ 並有 WATCH DOG 監視穩定度高
- ◎ 繼電器接點壽命：100萬次
- ◎ 傳輸距離：1000M；連結偵測點數：744點可獨立運作
- ◎ 具電源指示燈，CPU工作指示燈(Watch Dog)及傳輸/接收指示燈
- ◎ EMC Directive 89/336/EEC (European CE Mark)