




LED 紅綠燈合板(紅綠燈+計數器) TL-6200

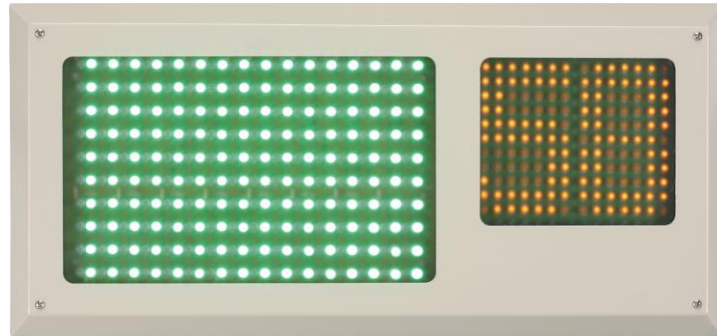

工作電壓：DC12V

產品功率：省電節能，僅 18W

消耗功率：紅燈導通時 500mA
綠燈導通時 800mA

工作溫度：-20℃～60℃

相對濕度：40～90%

LED 排列：根據燈罩及發光均勻度採特殊排列

驅動電路設計：不因一個 LED 故障而影響號誌燈操作功能

外殼材質：鐵製品米色外表粉體塗裝

外型尺寸：534(W)×242(H)×27(D)mm

功能特性：

具計數顯示 0 至 99 數字，最高可設定計數 "99" 秒數

滿車時配合信號觸發，有一組 NO/NC 乾接點輸出

配合設備有故障或不使用時緊急信號觸發，有一組 NO/NC 乾接點輸出

可搭配停車場汽機車計數