


對講系統 公告輪播機

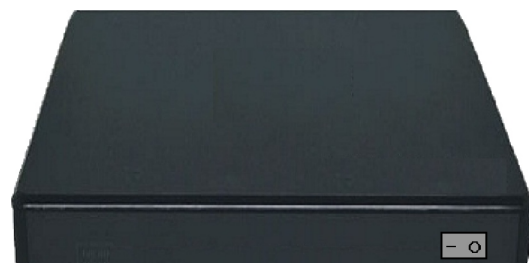

公告輪播機 規格表

電源電壓	AC110V / 220V 50 / 60Hz
周圍溫度	0°C ~ 60°C
安裝方式	桌面平置式
外型尺寸	315(寬) × 43(高) × 245(厚) mm

特性

- ◎ 架設簡單，只需「網路線」、「影像傳輸線」做連結
- ◎ 須在電腦安裝「社區公告管理工具」編輯軟體
- ◎ 輪播盒主機透過電腦網路連線，即可進行公告編輯、公告傳送、公告刪除、主機設定等功能
- ◎ 24小時自動輪播，可設定播放間距10 ~ 20秒
- ◎ 公告傳送到住戶室內機之後，公告燈號會以閃爍狀態來通知用戶
- ◎ 公告內容，可以針對整體文字的「字體大小」、「字體顏色」、「粗體字型」做調整
- ◎ 公告內容，可以選擇BMP圖檔，當作公告內容的背景
- ◎ 可以新編輯一則公告，並作傳送
- ◎ 可以套用檢視先前已存檔的舊公告，並作傳送
- ◎ 可直接傳送編輯好的圖檔，可支援BMP圖檔格式

