


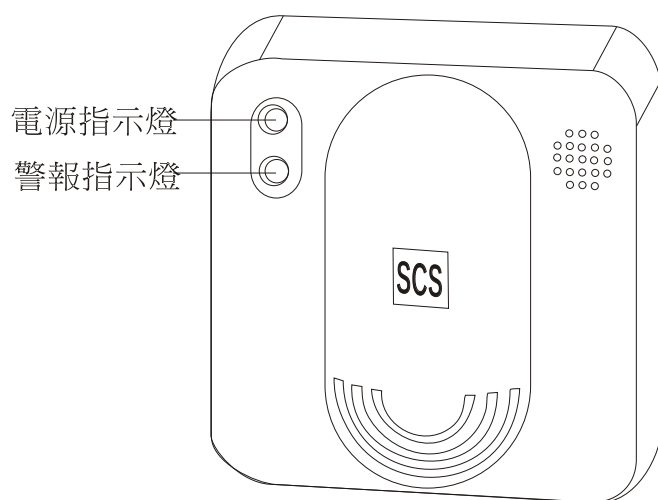

規格：

電壓—AC110V


接點容量—120V，10A

外型尺寸—長115×寬115×高52(mm)

使用說明：

1. 送上電源，偵測器熱機約30秒(電源指示燈閃爍)，電源指示燈恆亮即進入偵測狀態。
2. 當偵測到瓦斯氣體，蜂鳴器即警報，警報指示燈閃爍，警報乾接點動作直至瓦斯氣體散去，動作才恢復正常(偵測狀態)。

配線說明：

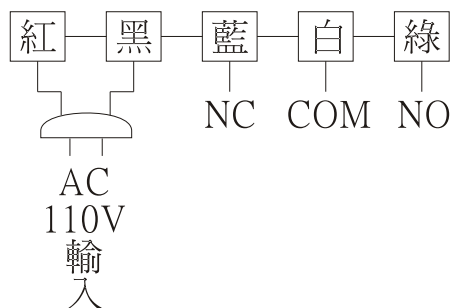

附件：

排線一條

底蓋一個