
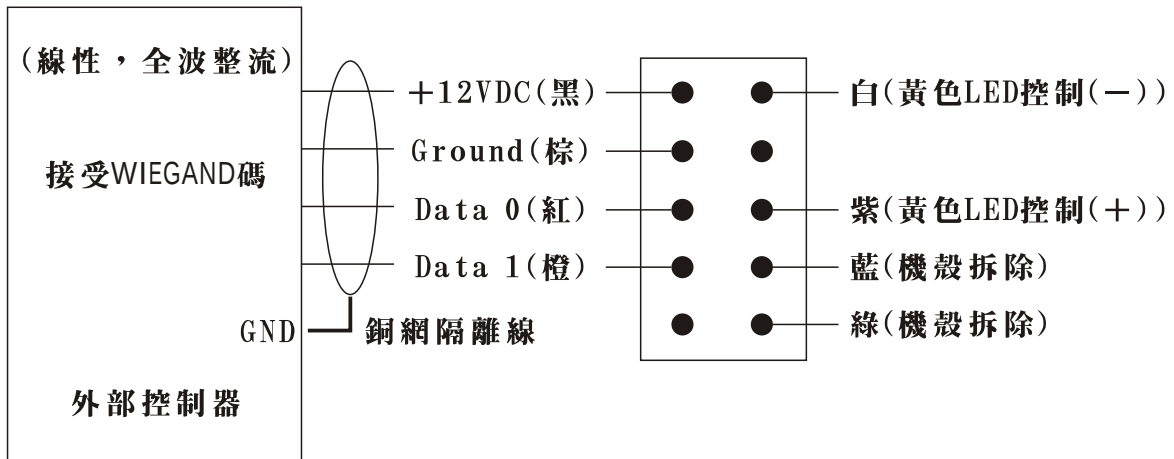


接線說明

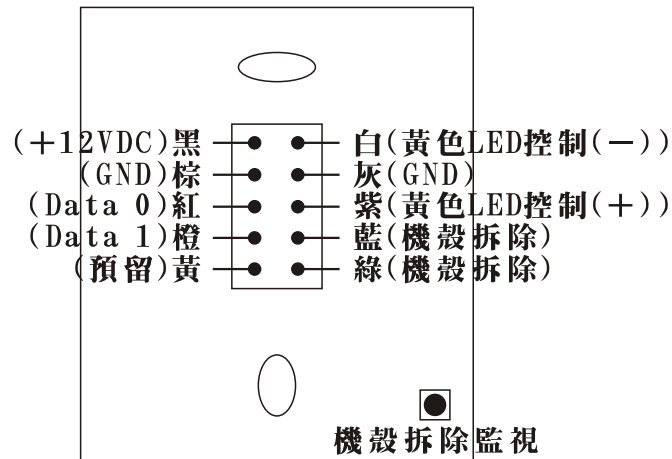

備註

1. 若讀卡機之電源不是來自外部控制器，則其使用之電源供應器必須與外部控制器之電源共地(GROUND共接)。
2. 讀卡機與控制器連結，必須使用銅網隔離遮蔽電纜，而且銅網必須與GROUND接在一起。
3. 讀卡機安裝完成(掛壁完成)時，綠色線與藍色線會導通(短路)，當主機取下時綠色線與藍色線會斷路(開路)。