

# 埋入式公共對講機

## MS-H06

### 功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講、音樂聲音輸出

(2) 狀態顯示燈

電源：綠燈恆亮→電源顯示

通話：紫燈閃爍→呼叫狀態

紫燈恆亮→通話狀態

(3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

有效對講距離15公分

最大對講距離30公分

(4) 呼叫鍵：通話呼叫管理室總機


(5) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(6) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(7) 出線孔

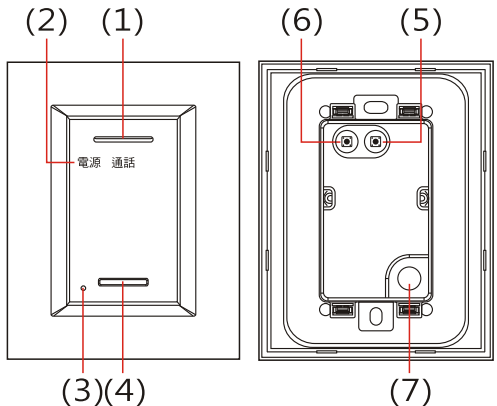


### 通話/呼叫操作：

1. 按住「全呼鍵」0.5秒後，會呼叫管理室總機，將播放音樂
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後要由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

### 通話開鎖方式：

1. 呼叫管理室總機，且管理室總機有人接聽時，管理室總機按下「功能鍵」，會通知MS-H06做"開鎖"動作
2. MS-H06進行開鎖時，會嗶一短聲，且NO乾接點暫態輸出2秒給電鎖控制器做開鎖動作

接線說明：

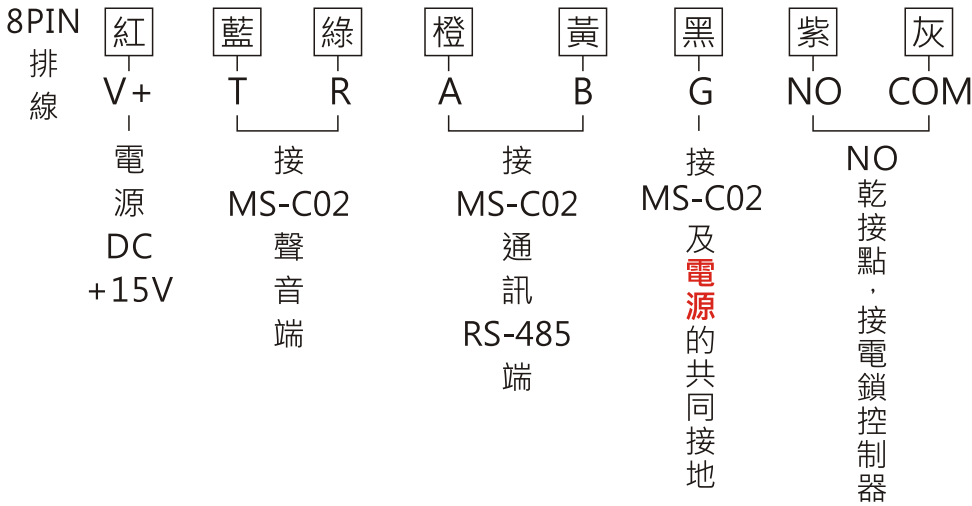

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，  
以免內部零件受潮而導致故障

