
YUAN-HSUN

車道控制
精緻型LED紅綠燈





紅燈

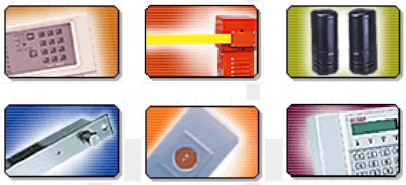

綠燈

TL-5100　規格表	
工作電壓	DC12V
潮耗功率	省電節能，僅18W
消耗電流	紅燈導通時 500mA 綠燈導通時 800mA
工作溫度	-20℃～60℃
相對濕度	40～90%
LED 排列	根據燈罩及發光均勻度採特殊排列
驅動電路設計	不因一個LED故障而影響號誌燈操作功能
烤漆顏色	米白 / 黑(訂製品)
外殼材質	鐵製品
外型尺寸	356(W)×242(H)×27(D)mm